# KOMORA ROZDZIAŁU - KR

## A - A

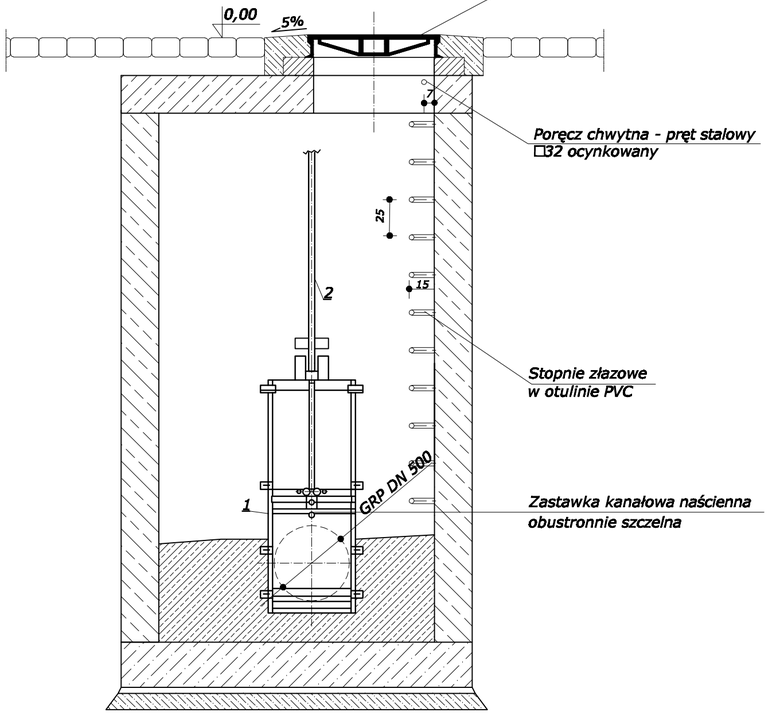


## B - B

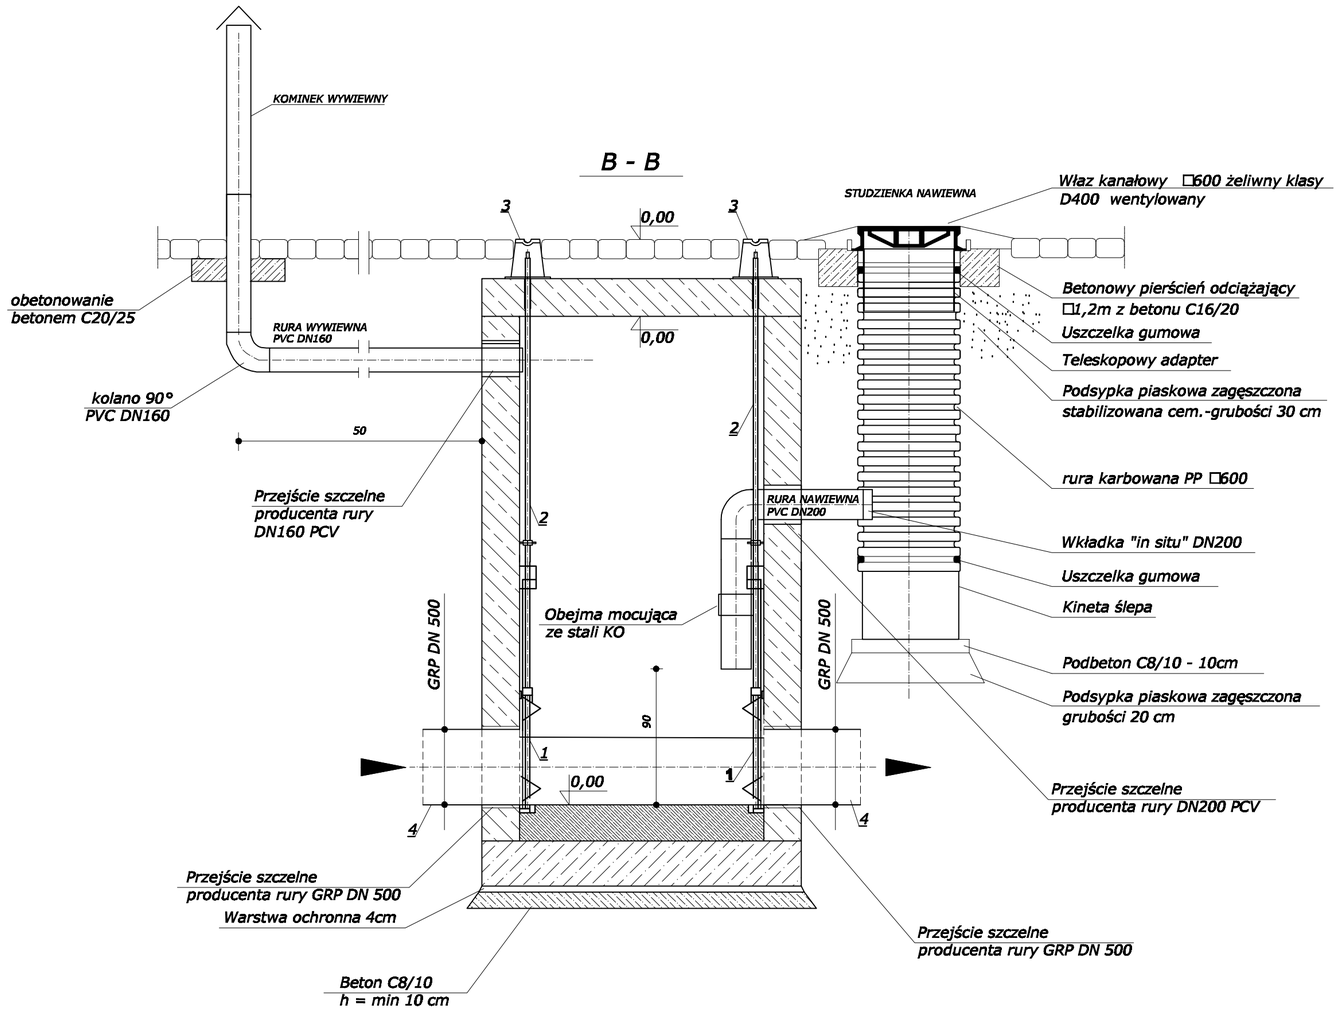


## RZUT POZIOMY

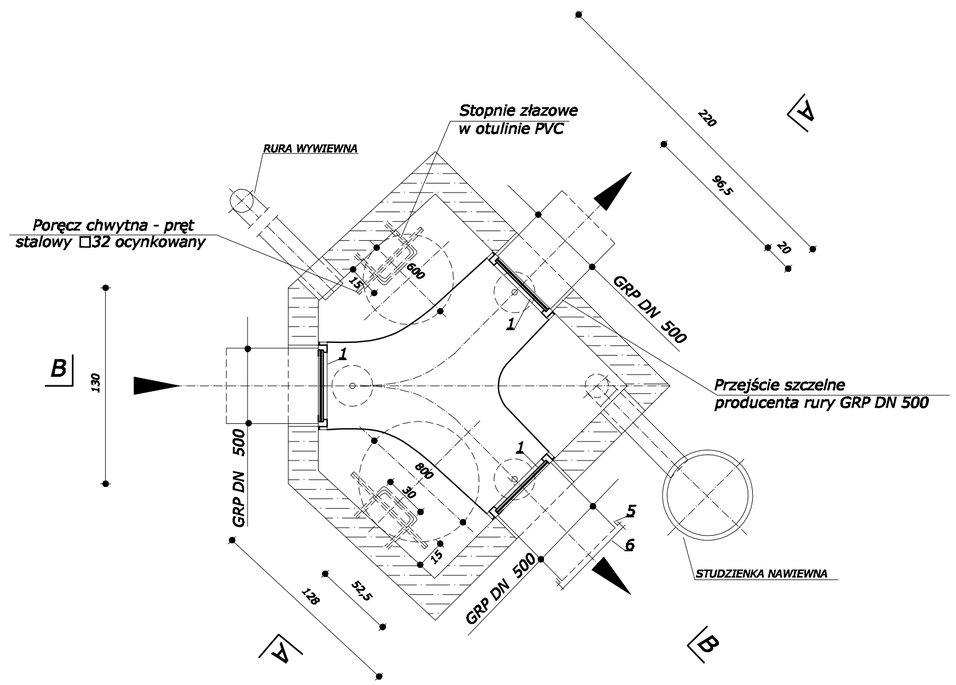


| L.poz | Wyszczególnienie | Ilość | Materiał |
|---|---|---|---|
| 1 | Zastawka kanałowa naścienna obustr. szczelna DN500 | 3 | stal KO |
| 2 | Przedłużenie napędu zastawki z końcówką pod klucz | 3 | stal KO |
| 3 | Skrzynka uliczna do zasuw | 3 | żeliwo |
| 4 | Króciec GRP DN 500 | 3 | GRP |
| 5 | Kołnierz GRP DN 500 | 1 | GRP |
| 6 | Kołnierz ślepy GRP DN 500 | 1 | GRP |

## UWAGI:

1. Szczegóły dotyczące konstrukcji komory -rys. nr .....
2. Uszczelnienie przejść przez ściany typu łańcuchowego
3. Wyprawy wewnątrz komory:
   - IKOSIT K25 DICK (biały) x 1 - podkład
   - IKOSIT K25 (biały) x 1 - nawierzchnia